



DESDE 1983

37 AÑOS EN EL
MERCADO ELÉCTRICO.



POR EL MUNDO

ENCONTRANOS EN
MÁS DE 7 PAISES.



MÁS DE 7.200 M²

PLANTA INDUSTRIAL, OFICINA COMERCIAL
Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA.



ALTA TECNOLOGÍA

MAQUINARIA Y MATRICERÍA
DE AVANZADA.



LA MEJOR CALIDAD

EN MÁS DE 500
PRODUCTOS.







webinars

 **ROKER**[®]







Grado de Proteccion	IP 41 - IP 40
Resistencia al Impacto (Joules)	IK 08
Resistencia al filamento incandescente	650 °C
Resistencia al calor (°C)	70 °C
Deformacion de bola (mm)	< 1,4 mm
Resistencia al envejecimiento	70°C / 168 hs
Resistencia de la aislacion (Mff)	> 6,5 Mff
Voltaje de aislacion (V)	500 V
Rigidez Dielectrica	5250 V / 1 min
Certificacion conforme de norma	IEC 60670-1:2002 + AMD1:2011 & IEC 60670-24 (ed. 1):2005



650F PREMIUM

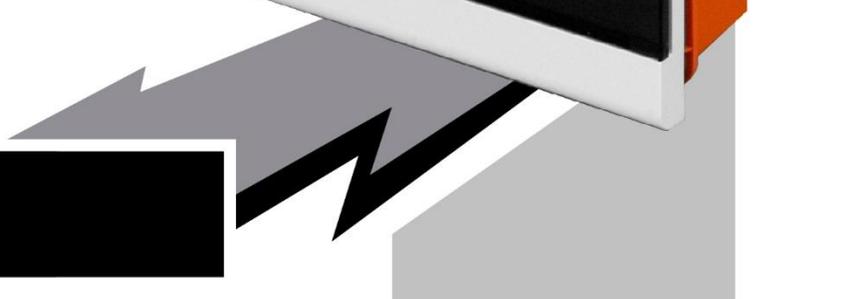

LÍNEA
650F
PREMIUM



MATERIA PRIMA VIRGEN

ABS BLANCO
ALTOIMPACTO NARANJA
TAPA DE POLICARBONATO FUMÉ



650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM




MAYOR CAPACIDAD DE MÓDULOS

DE 4 A 96 MÓDULOS
4 - 10 - 18 - 24 - 36 - 48 - 72 - 96



650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM

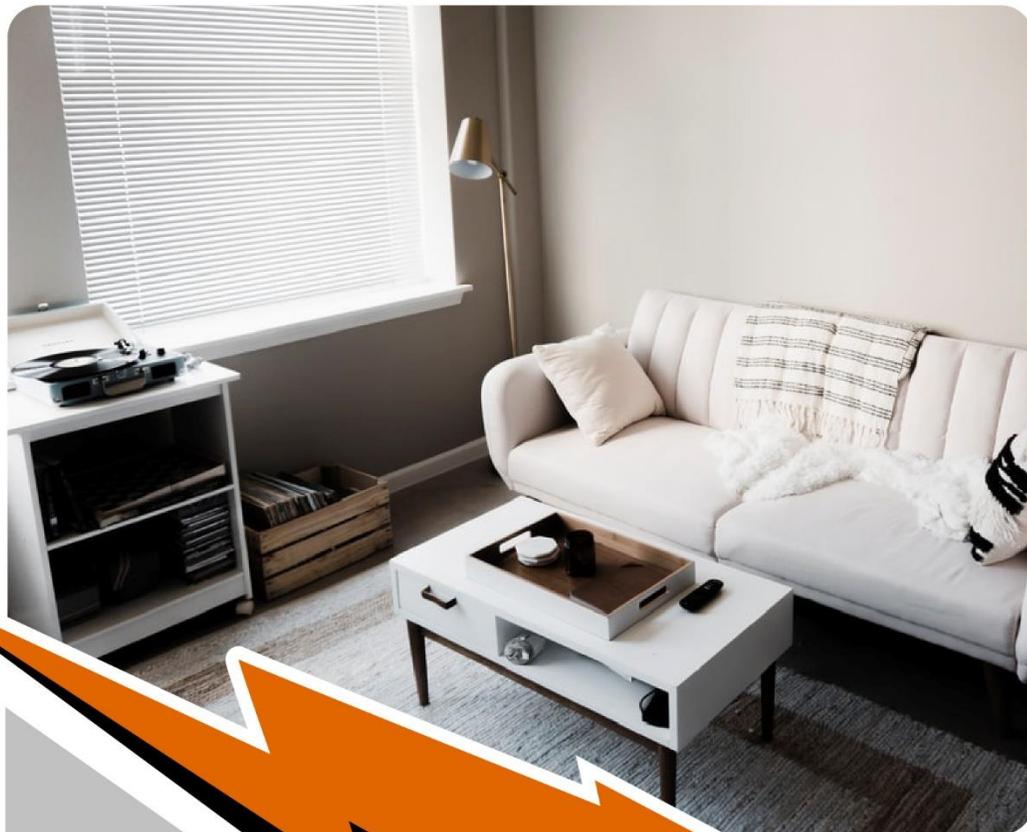


USO INTERIOR

IP 40 - 72 Y 96 MÓDULOS
IP 41 - DE 4 A 48 MÓDULOS
IK 08 - TODA LA LÍNEA

650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM

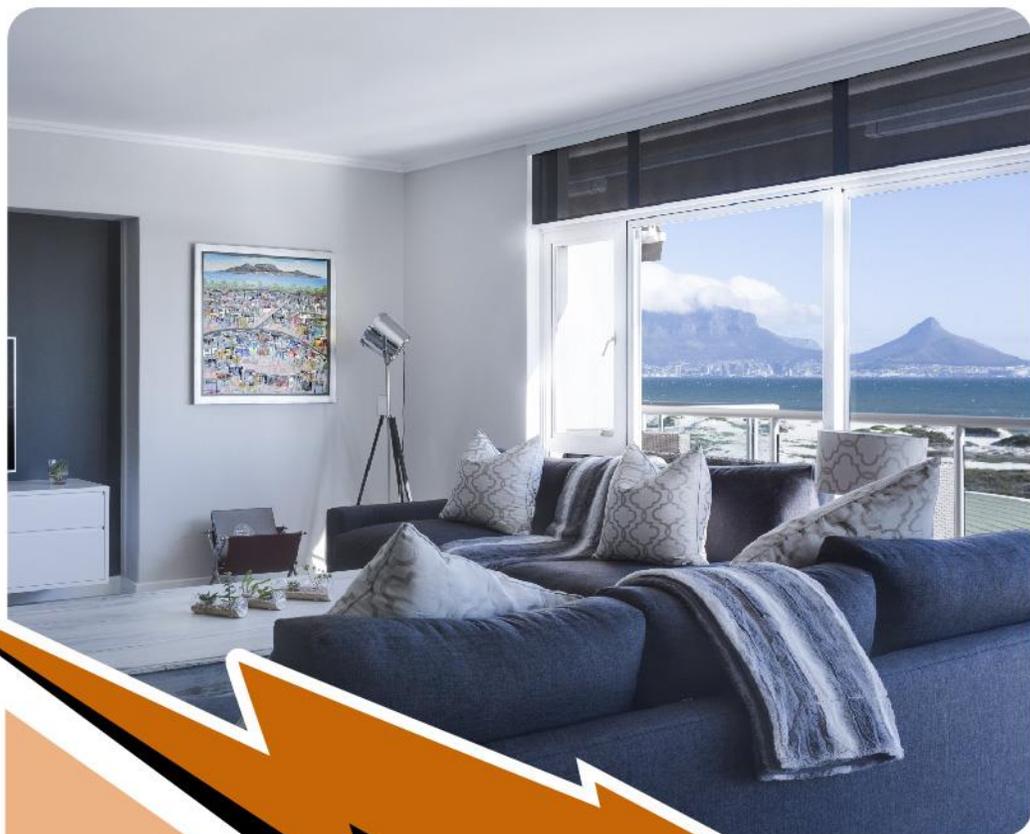

PROTECCION UV SOLAR

PROTECTOR UV Y MEJORADOR
DE IMPACTO



650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM



PACKAGING DE PROTECCIÓN

PACKAGING EN TODA LAS MEDIDAS
IDEAL PARA GUARDAR
TODAS LAS PIEZAS.



650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM



SE RECOMIENDA
UTILIZAR ACCESORIOS
QUE PERMITAN
MANTENER EL
GRADO IP

MAXIMA
CAPACIDAD DE
DISIPACION DE
POTENCIA (Pde)
105W

DATOS DE DISIPACION

ETIQUETA CON INFORMACION DE
DISIPACIÓN DE POTENCIA EN WATTS

650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM



TAPA PUSH LOCK

NOVEDOSO SISTEMA DE APERTURA
Y CIERRE, MÁS SUAVE Y PRÁCTICO

650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM



TAPÓN DOBLE AISLACIÓN

TAPÓN CUBRE TORNILLOS
EN LAS CAJAS DE SUPERFICIE



650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM



PORTARIEL DIN EXTRAÍBLE

PERMITE REALIZAR EL CONEXIONADO
EN EL EXTERIOR




650F PREMIUM

LÍNEA
650F
PREMIUM



PORTARIEL DIN REGULABLE

PERMITE REALIZAR EL CONEXIONADO
POR DEBAJO DEL RIEL DIN

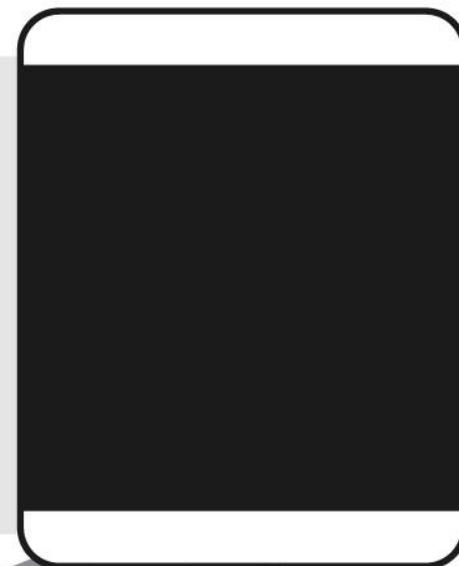

650F PREMIUM

LÍNEA
EUROPEA



- IP 55 ⚡
- IK 08 ⚡
- de 3 a 36 módulos ⚡
- Burbuja de Nivel ⚡
- Doble Burlete** ⚡
- Tornillos de larga durabilidad ⚡
- Tornillos imperdibles** ⚡



EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA




APTAS PARA INTEMPERIE

IP55 - RESISTENTE AL POLVO
Y CHORROS DE AGUA EN
TODAS SUS DIRECCIONES

EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA

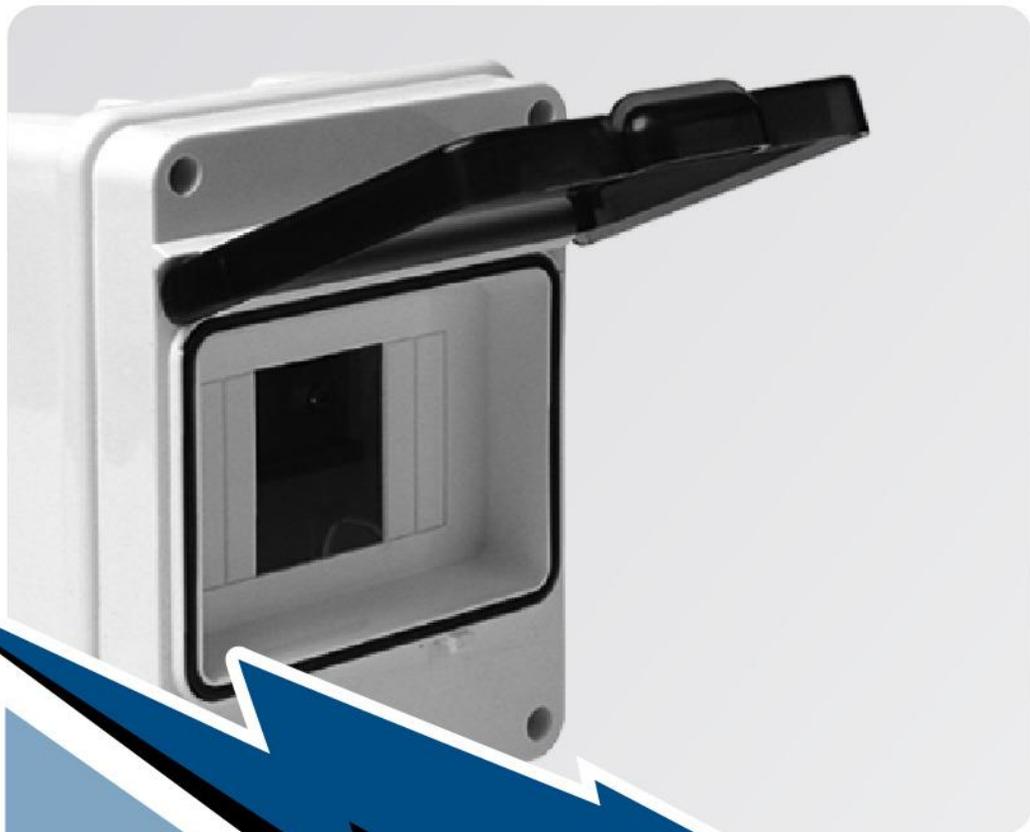

APERTURA DE TAPA FRONTAL

APERTURA FRONTAL Y
DE ENCLAVAMIENTO

EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA



DOBLE BURLETE

BURLETE EN MARCO Y TAPA
MEJORA Y ASEGURA LA ESTANQUEIDAD
DE LA ENVOLVENTE

EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA



TORNILLO IMPERDIBLE

UNA VEZ COLOCADO EN LA TAPA
EL MISMO NO SE SALDRA
EVITANDO EL EXTRAVÍO

EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA



**TORNILLO DE
LARGA DURABILIDAD**

TRATAMIENTO
ANTIOXIDANTE

EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA



EMBUTIR Y SUPERFICIE IP55

LA LINEA DE EMBUTIR
VIENE PREMARCADA NO PRECARTADA

EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA



TAPÓN DOBLE AISLACIÓN

TAPÓN CUBRE TORNILLOS
EN TODA LA LÍNEA

EXTERIOR


LÍNEA
EUROPEA



EUROPEA MIX

COMBINACIÓN ENTRE LINEAS
EUROPEA Y PASO

EXTERIOR

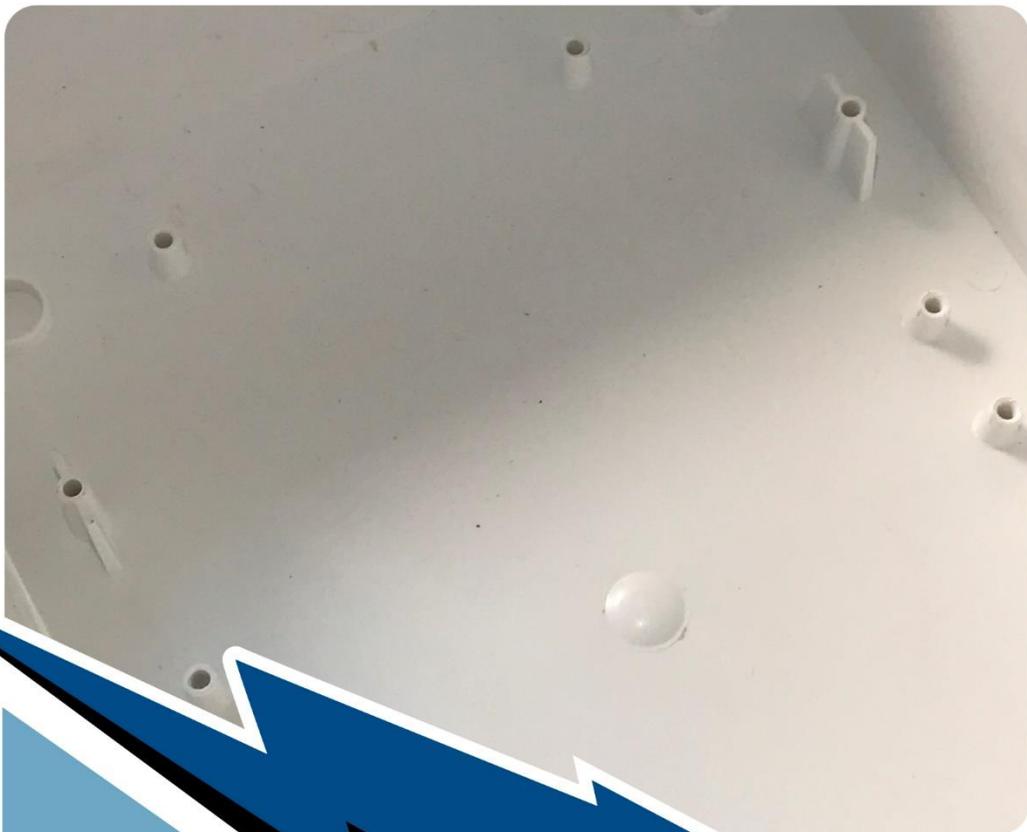

TORRETAS DE CONEXIÓN

PARA REALIZAR EL CONEXIONADO
SEGURANDO EL IP DE
LA ENVOLVENTE

EXTERIOR

LÍNEA
EUROPEA



CERRADURA METALCA

ENVOLVENTES PARA 7 Y 9 MODULOS
CON CERRADURA CON COMBINACION

EXTERIOR

SELLOS DE CALIDAD



**MUCHAS
GRACIAS**

